


FICHA TECNICA SHAKER INCUBADORA DIGITAL - AUTOMATICA

Marca: JPINGLOBAL

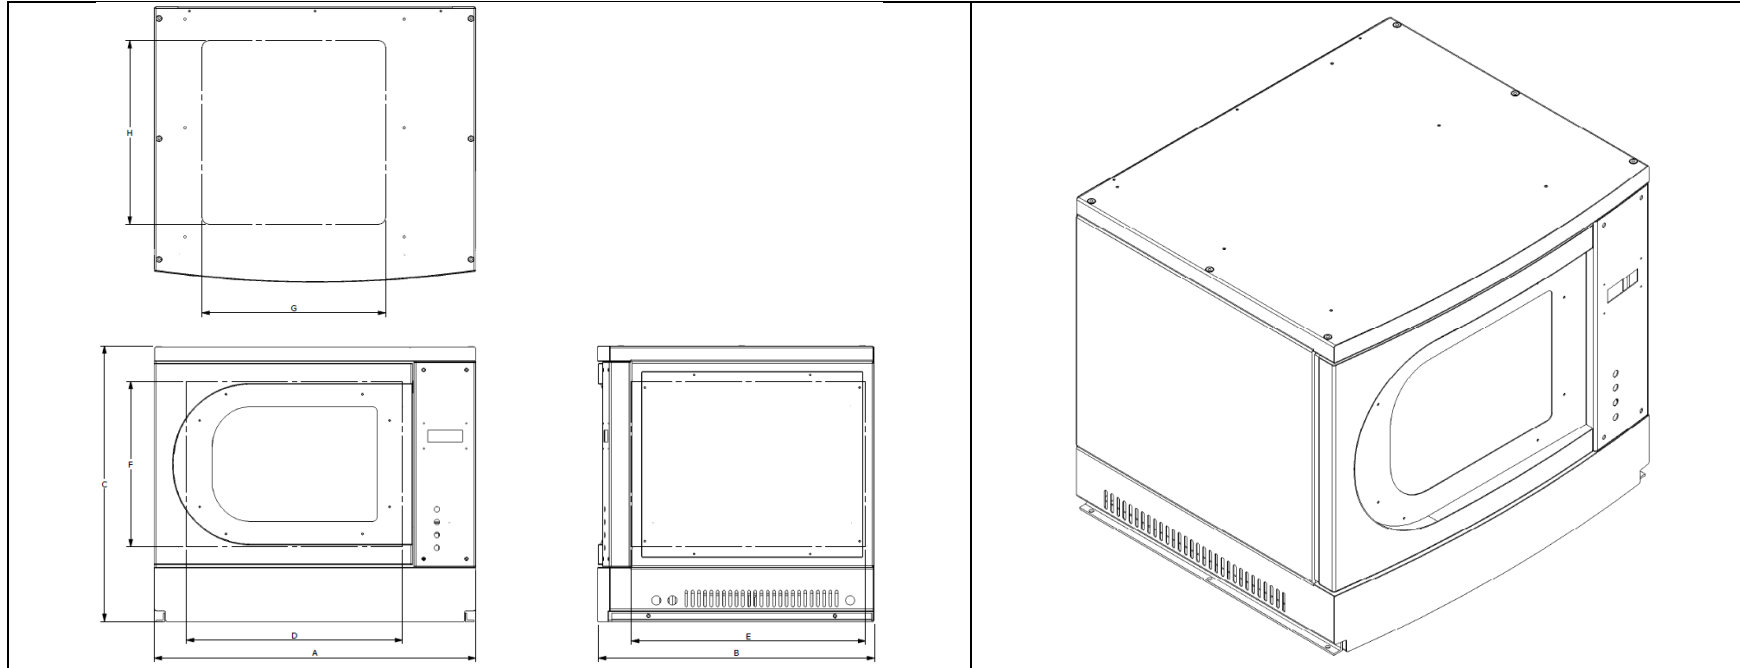
Modelo: 2025

Tipo: Shaker incubadora movimiento orbital – Apilable hasta 3 niveles

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción
<p>SHAKER INCUBADORA DIGITAL APILABLE EN 3 NIVELES (CADA NIVEL SE VENDE POR SEPARADO).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño especial para ahorro de espacio en el laboratorio. • Posibilidad de comprar 1, 2 y hasta 3 shaker para apilar y tener 3 movimientos y temperaturas diferentes. • Agitación Orbital 2.5cm (1 in.). • Movimiento orbital 25 – 400 rpm. • Control digital. • Pantalla Digital TOUCH A TODO COLOR. <ul style="list-style-type: none"> -Programar y visualizar la velocidad. -Programar y visualizar el tiempo (ajuste de Minutos y Horas). • Temporizador de 1 Minuto a 99 Horas 59 Min / Continuo. • Precisión de control: Resolución de agitación +- 1 RPM. • Material interno en acero inoxidable 304 Antiácidos. • Regulación PID para controlar la temperatura. • Tapa (Puerta) exterior en vidrio de seguridad transparente para visualización interna, aislado térmicamente. • Rango de temperatura +10°C por encima de la temperatura ambiente hasta 60°C. • Resolución del control ±0.15°C. • Uniformidad ±0.3°C (in flask). • Regulación electrónica para controlar la velocidad. • Protección: Anti derrames - Alta temperatura - Protección Alta velocidad. • Conexión 120 v 60 Hz (6.4 Amperios). • Sistema de movimiento orbital Tres ejes sincronizados – sistema anti vibratorio calibrado en maquina con regulación vibratoria. • Indicadores de alerta: Alarma visible y audible para agitación y temperatura: Tanto de bajo valor como de alto valor. <ul style="list-style-type: none"> Temperatura= Incrementos o disminuciones de 0,1°C. Agitación= Incrementos o disminuciones de 1 RPM. • Plataforma universal perforada en acero inoxidable. • Kit de pinzas para Erlenmeyer (2x25ml, 2 x 50ml, 2 x 125ml, 4 x 250ml, 5 x 500ml, 2 x 1L, 2 x2L) y una pinza para microplacas. <p>Opcional: Shaker apilables adicionales para apilar con plataforma universal (máximo 2). Certificado ISO 9001: 2015 Diseño, fabricación comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de laboratorio, médicos y farmacéuticos.</p>	

DIMENSIONES

PROCESO: INGENIERIA


REFERENCIA	Externas [mm]			Internas [mm]			Plataforma [mm]		Peso [kg]
	Ancho (A)	Fondo (B)	Altura (C)	Ancho (D)	Fondo (E)	Altura (F)	Ancho (F)	Fondo (G)	
JPSHID40APL	701	602	601	471	512	361	400	400	76
JPSHID70-TF	1050	659	601	820	569	361	749	457	124

REF SHAKER ORBITAL	
Ítem	Referencia
SHAKER ORBITAL INCUBADORA APILABLE DIGITAL Plataforma de 40 cm x 40 cm.	JPSHID40APL
SHAKER ORBITAL INCUBADORA APILABLE DIGITAL Plataforma de 74.9 cm x 45.7 cm.	JPSHID70-TF